

アクリル系シーリング材 (エマルジョンタイプ)

ルイシーラー

業務用

#2000K 軽量タイプ

乾燥硬化 (水性)

- ◎ 外装塗材とのなじみが良く手軽にご使用いただけます。
- ◎ 軽量タイプで高所足場での作業も気になりません。

用途

- ALC板の目地のシール
- モルタル等のひび割れの補修
- その他一般建築物の目地のシール

17L×1缶 (1梱包)



アクリル系シーリング材 (エマルジョンタイプ)

ルイシーラー #2000

日本シーリング材工業会
JSIA F☆☆☆☆登録品
(登録番号 014014)

業務用

アクリルジャンボ

乾燥硬化 (水性)


- ◎ 外装塗材とのなじみが良く手軽にご使用いただけます。
 - ◎ ジャンボタイプのパイオニアとして永年のヒット商品です。
- ※ 一体成型のポリ容器です。ストレートノズルタイプ(S) マガリノズルタイプ(L) があります。

用途

- ALC板の目地のシール
- モルタル等のひび割れの補修
- その他一般建築物の目地の補修

900ml×12本入 (1梱包)

ホワイト	ストレートノズルタイプ (S) マガリノズルタイプ (L)
グレー	ストレートノズルタイプ (S)

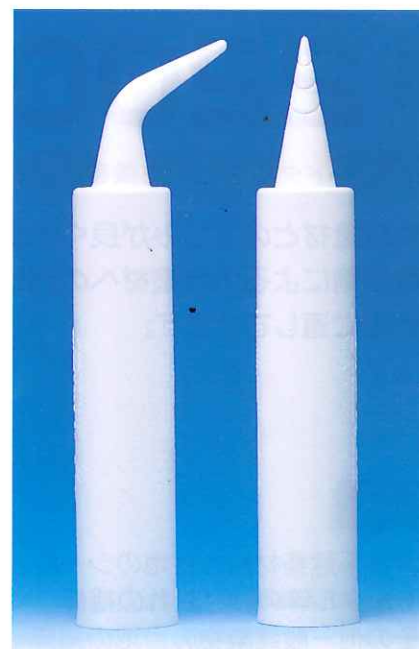

アクリル系シーリング材 (エマルジョンタイプ)

塗装下地処理用 (水性)

ハイシール

日本シーリング材工業会
JSIA F☆☆☆☆登録品
(登録番号 014002)

一般用

#2200 カートリッジ

ノンブリードタイプ 乾燥硬化 (水性)

- ◎ 外装塗材とのなじみが良く手軽にご使用いただけます。
- ◎ 可塑剤による外装塗材への汚染が少なく、塗装前の目地処理に適しています。

用途

- 木質系建築材料の目地のシール
- モルタル等のひび割れの補修
- その他一般建築物の目地の補修
- 塗装下地のクラック・不陸調整

330ml × 10本入 (1梱包)



ホワイト

アクリル系シーリング材 (エマルジョンタイプ)

塗装下地処理用 (水性)

ハイシール

日本シーリング材工業会
JSIA F☆☆☆☆登録品
(登録番号 014002)

一般用

#2200 チューブ

ノンブリードタイプ 乾燥硬化 (水性)

- ◎ 外装塗材とのなじみが良く手軽にご使用いただけます。
- ◎ 可塑剤による外装塗材への汚染が少なく、塗装前の目地処理に適しています。

用途

- 木質系建築材料の目地のシール
- モルタル等のひび割れの補修
- その他一般建築物の目地の補修
- 塗装下地のクラック・不陸調整
- 内装クロスの下地処理

500g × 10本入 (1梱包)



ホワイト

油性コーキング材

ハイシーラー

ハイコーク


◎ムーブメントの少ない目地に使用できます。

用途

- モルタル等のひび割れの補修に
- 板金ハゼのすきま埋めに

廃番

330ml×30本入 (1梱包)

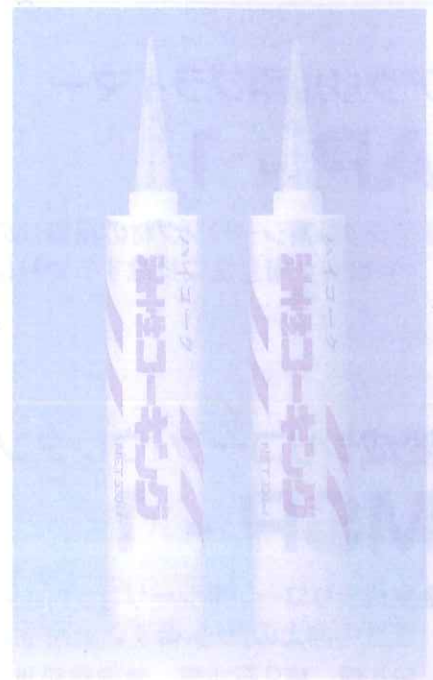

グレー

ブチルゴム系シーリング材

ハイシーラー

日本シーリング材工業会
JSIA F☆☆☆☆登録品
(登録番号 014010)

#3000 カートリッジ

溶剤タイプ


◎硬化後は粘着性に優れたゴムになります。

用途

- 防水シートの端末、立上がり部分のシール
- カラートタンの穴埋め、板金の目地のシール
- 自動車、コンテナの内部裏打ちシール

330ml×10本入 (1梱包)

一般用



ブラック グレー